

# VISOFLEX



**ABRIGOS DE  
DOCA**



Representantes em toda  
América Latina  
Entre em contato, teremos o  
maior prazer de atendê-lo!

Rua André Adolfo Ferrari, 104 - Distrito  
Industrial, Nova Era, Indaiatuba-SP - Brasil  
CEP 13347-395

vendas@visoflex.com.br

web: [www.visoflex.com.br](http://www.visoflex.com.br)

loja: [www.lojavisoflex.com.br/](http://www.lojavisoflex.com.br/)

+55 (19) 98951-0764 (Whatsapp)

+55 (19) 3936-8100

+55 (19) 99849 2982 (Assistência técnica)




Acompanhe nossas redes!



Os **abrigos de doca** são projetados para oferecer uma interface robusta entre o armazém e o veículo.

Com mecanismos de alta resistência, suportam ciclos intensos de acoplamento, mantendo o desempenho e a integridade estrutural mesmo nos ambientes industriais mais exigentes.

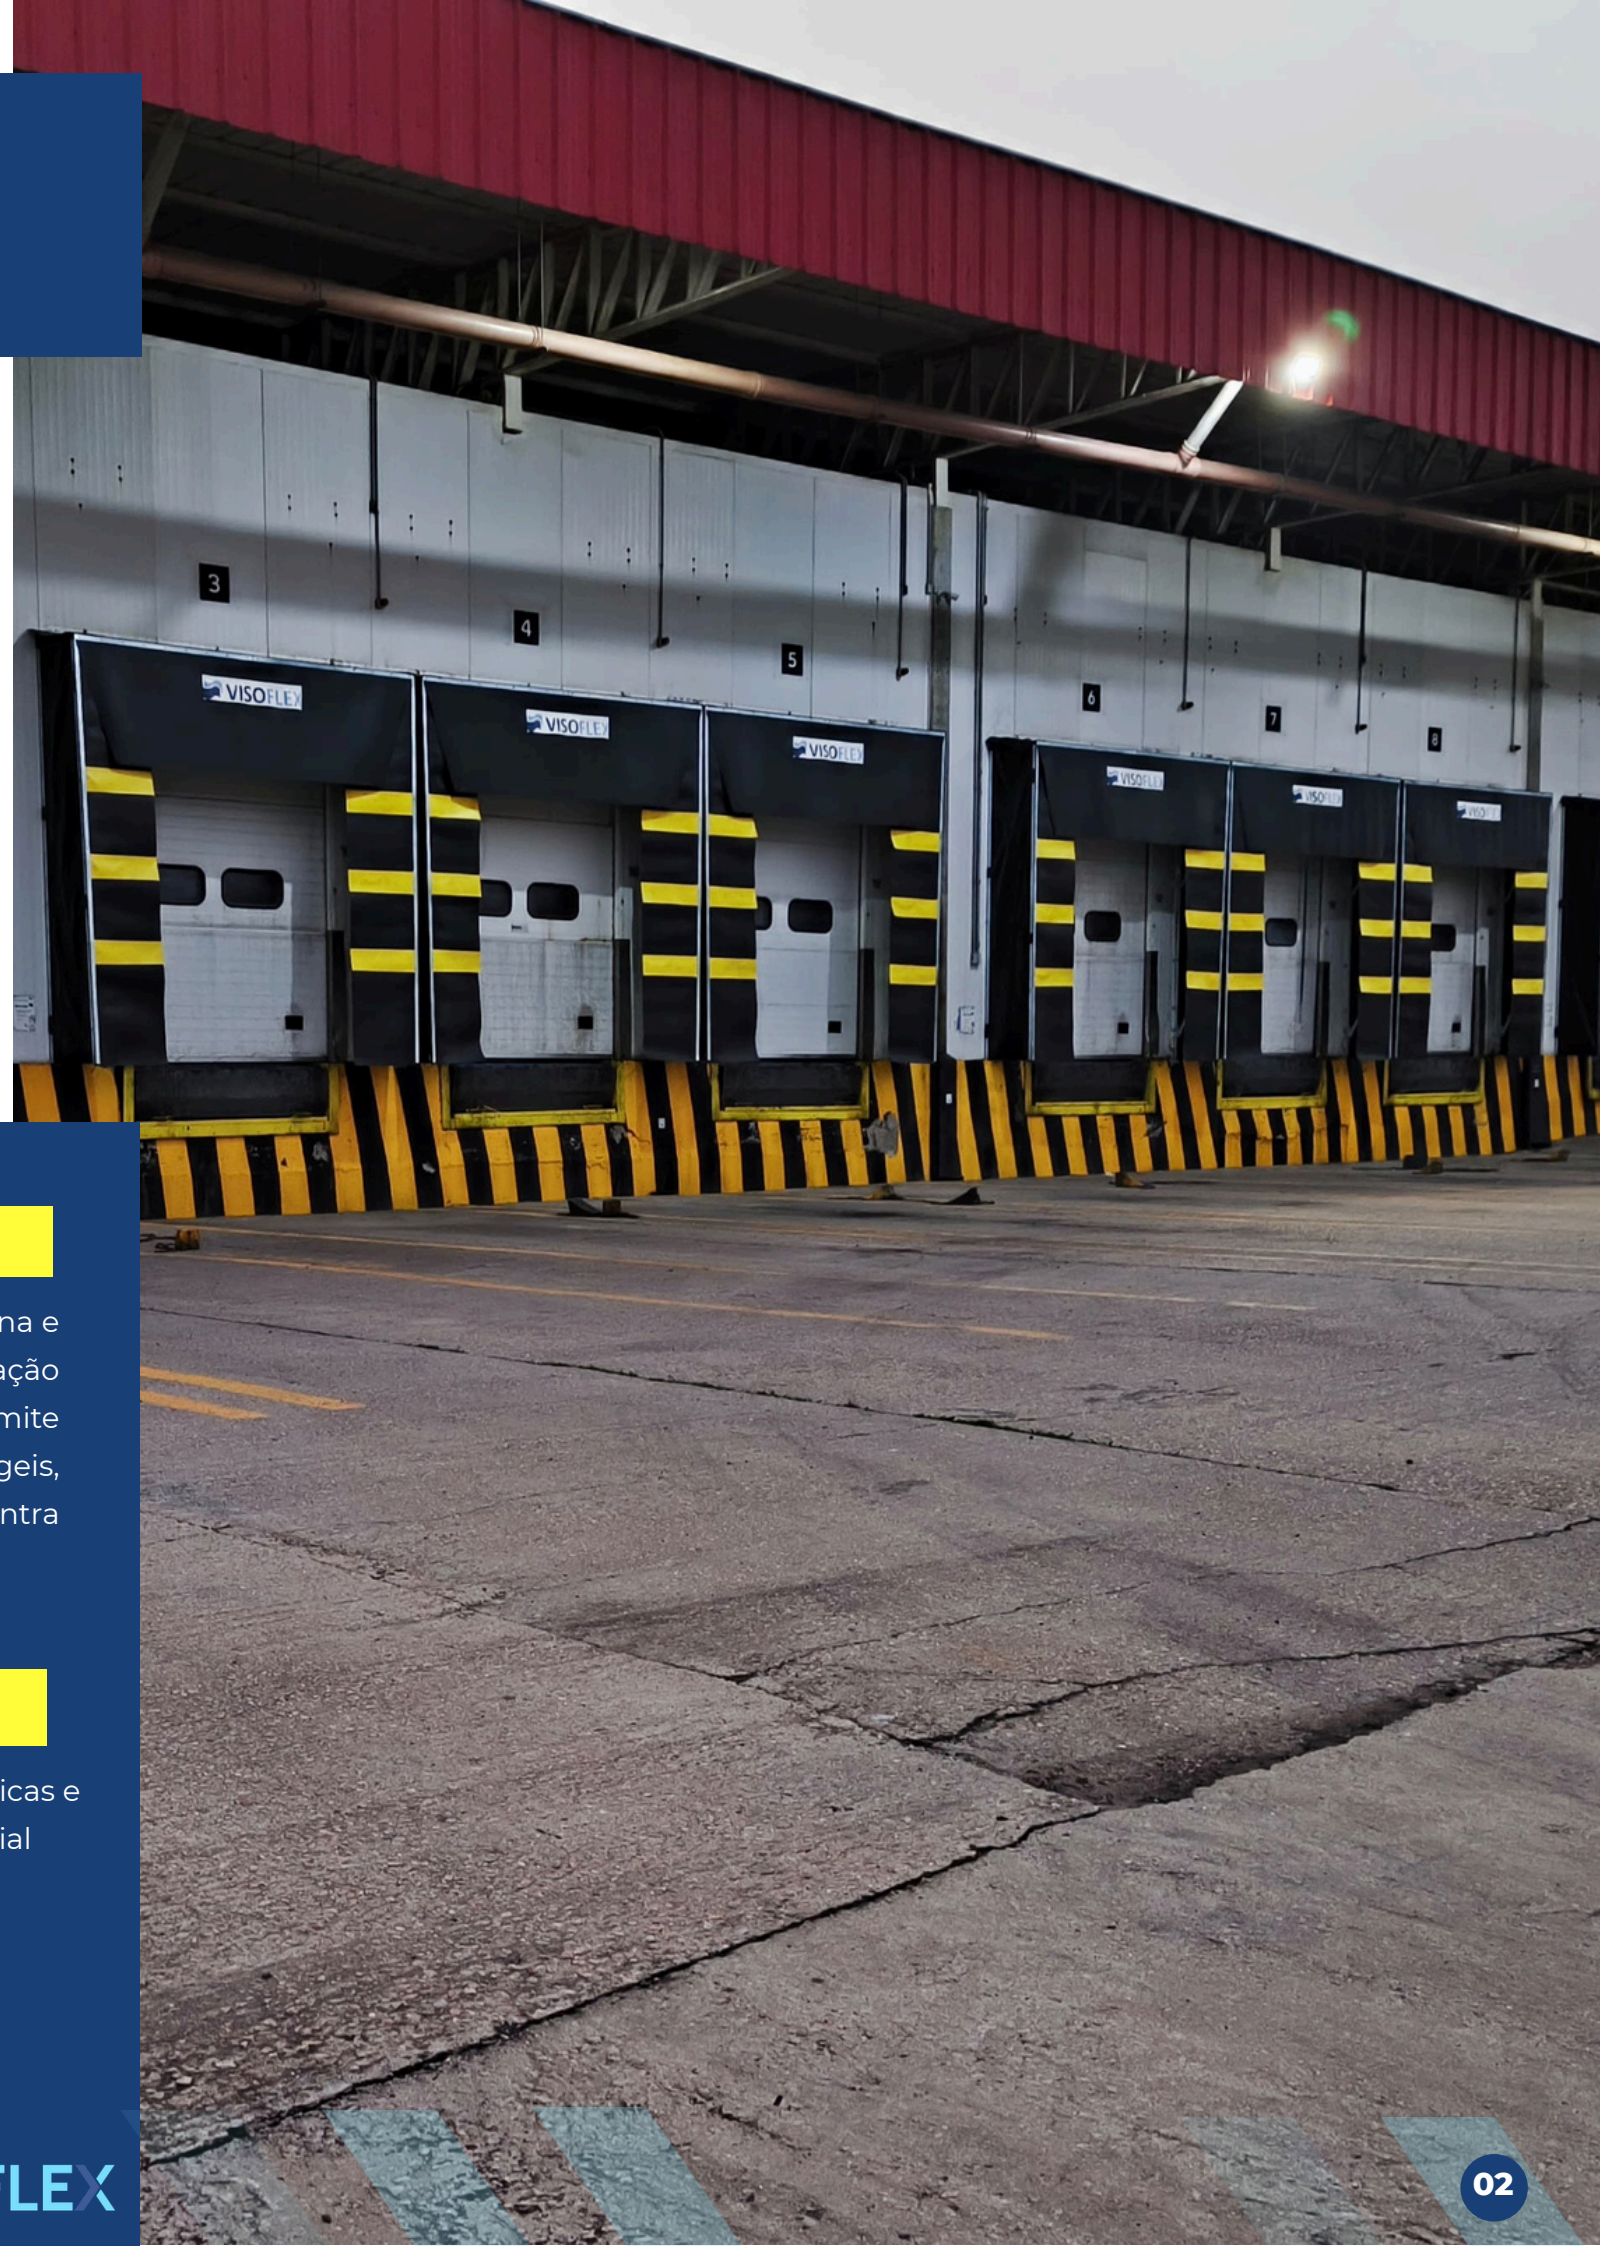

## Vedação de Alta Performance

Fabricado com lona vinílica de alta gramatura, o abrigo possui estrutura flexível e barras de reforço que suportam a pressão dos veículos e as variações de vento. Esse design garante que o abrigo se molde à carroceria, evitando deformações e eliminando fugas de ar nas laterais e no topo.

## Acabamento Premium e Resistência

A estrutura é composta por perfis de aço carbono com pintura eletrostática epóxi (ou aço inox para ambientes corrosivos), garantindo estética moderna e alta resistência à oxidação. Esse tratamento assegura longevidade ao equipamento e facilita os processos de higienização.

## Isolamento Térmico



O abrigo é projetado para isolar a área interna e as docas de expedição, oferecendo vedação superior em diferentes tamanhos. Ele permite operações de carga e descarga ágeis, mantendo os ambientes protegidos contra chuva, poeira e variações de temperatura.

## Otimização Logística

Ideal para indústrias alimentícias, farmacêuticas e centros logísticos, o abrigo de doca é essencial para otimizar o fluxo de operações.



- 1 **Tecido lateral flexível e retrátil, com reforço interno**
- 2 **Guias em amarelo para orientação do veículo**
- 3 **Tecido frontal em 3mm reforçado, especialmente desenvolvido para aplicações extremas**
- 4 **Medidas externas padrão, de 3,41 m x 3,45 m (Largura x Altura)**

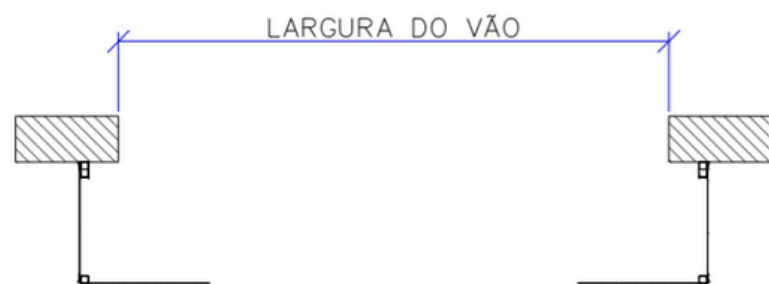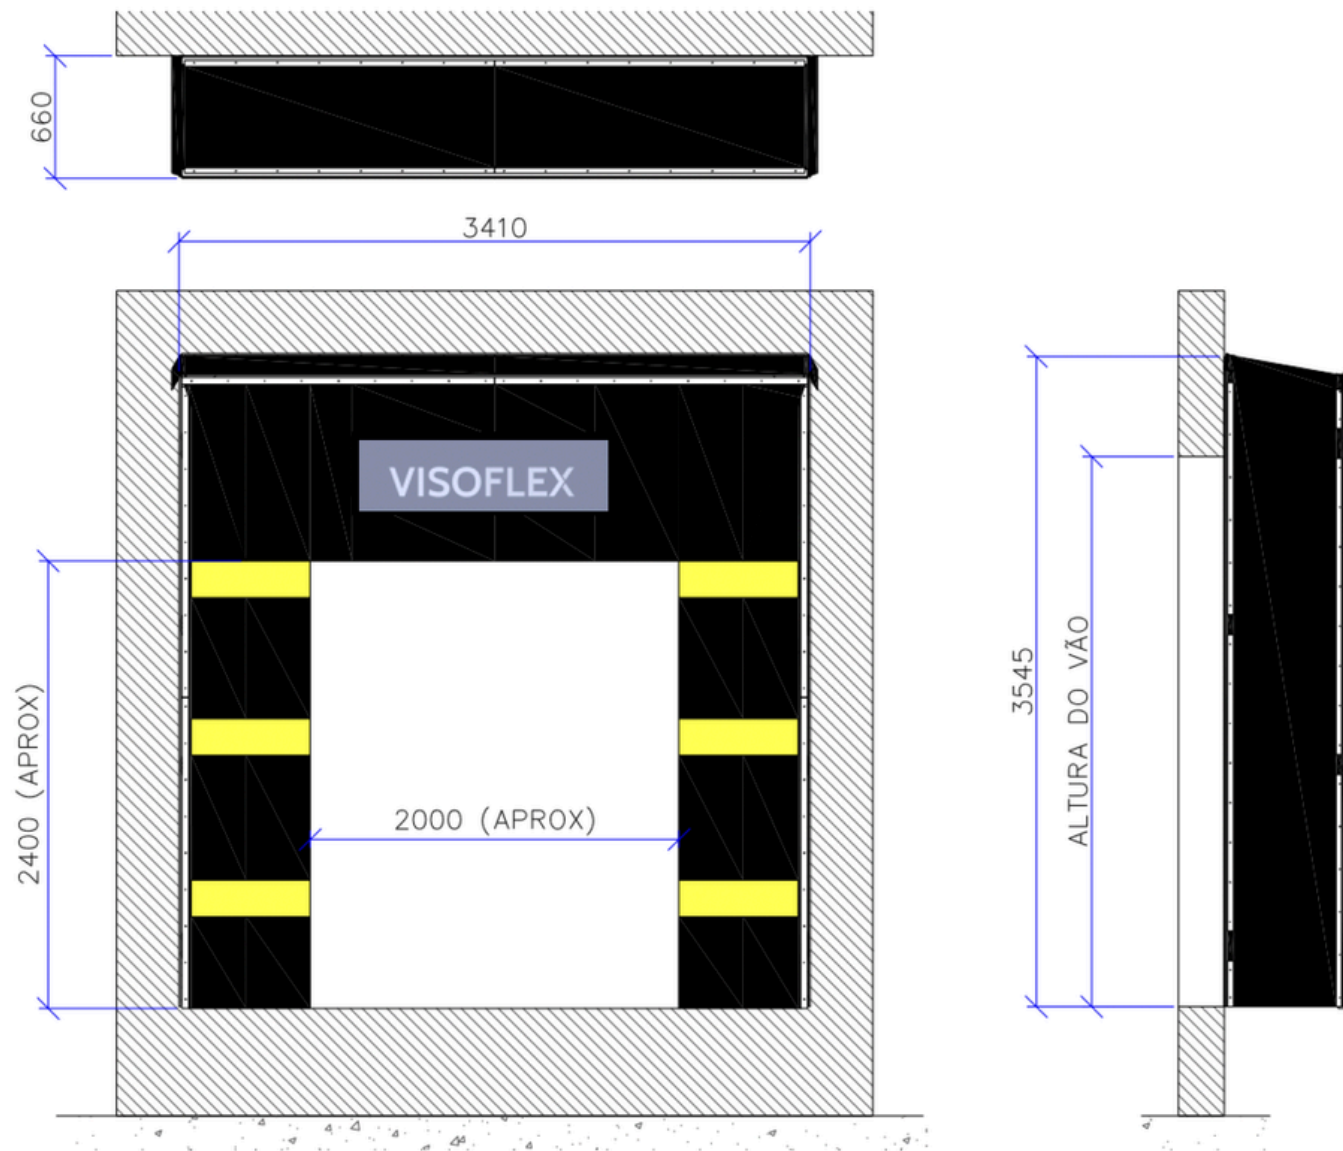

Medidas em mm