VISOFLEX
o futuro começa agora

# Desenho de Aprovação Portas Rápidas VFX500 com contrapeso

## Especificações

1. Data:
2. Proposta Aprovada:
3. Cliente:
4. Representante :
5. Setor da instalação
6. QTD:
7. Largura do vão (em mm)
8. Altura do vão (em mm)

### 9. Lado do motor (indicar quantidade)

- ☐ Direito (como no desenho):
- ☐ Esquerdo:

### 10. Voltagem

- ☐ 220V/1 fase/60Hz
- ☐ *220V/3 fases/60Hz
- ☐ *380V/3 fases/60Hz
- ☐ *440V/3 fases/60Hz

### 11. Ferragens

- ☐ Pintura eletrostática **Branco** Munsell N9,5
- ☐ Pintura eletrostática **Cinza** Munsell N6,5

### 12. Barra de contenção de vento em alumínio

- ☐ Não
- ☐ *Sim

### 13. Quadro de comando

- ☐ Aço Carbono Pintado
- ☐ *Aço inox 304 Pintado
- ☐ *PSAI (Plástico Industrial)

### 14. Cor do PVC

- ☐ Azul
- ☐ Branco
- ☐ Cinza
- ☐ *Outra sob consulta (indicar Obs)

### 15. Intertravamento

- ☐ Não
- ☐ *Sinal para cortina de ar
- ☐ *Sinal para porta aberta/fechada
- ☐ *Sinal de Intertravamento entre portas Visoflex

### 16. Opcionais totais, para todas as portas (indicar QTD ao lado)

- ☐ *Botoeira Extra;
- ☐ *Looping;
- ☐ *Radar;
- ☐ *Pingente (sem braço);
- ☐ *Braço Ping. aço pint.;
- ☐ *Braço Ping. aço inox;
- ☐ *CJ Remoto 433Mhz;
- ☐ *Receptor Digimote;
- ☐ *Transmissor Digimote;
- ☐ *Sonalarme;
- ☐ *Botoeira Touchless;
- ☐ *Barra de LED;
- ☐ *Display Gráf. (tempo);
- ☐ *Tecido completo em Dryscreen, microperfurado
- ☐ *Visor em Dryscreen, microperfurado
- ☐ *Visor amarelo anti inseto

### 17. Temperatura Interna

- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

### 18. Temperatura Externa

- ☐ 0ºC a 15ºC (sem gelo)
- ☐ +16ºC a 50ºC

### 19. Pressão do local (direcionada), vide especificação de largura

- ☐ Sem pressão
- ☐ Baixa: Até 20Km/h
- ☐ Média: De 20Km/h a 40Km/h
- ☐ Alta: De 40Km/h a 60Km/h
- ☐ Muito alta: até de 100Km/h (vide limite em função da largura do vão)

### 20. Espaços e pontos de fixação necessário verificados no desenho

- ☐ Sim
- ☐ Não

### 21. Medições realizadas por

- ☐ Visoflex
- ☐ Cliente/Projeto Cliente

### 22. Observações

*** Itens opcionais (Verificar processo comercial)**

## Medidas Necessárias

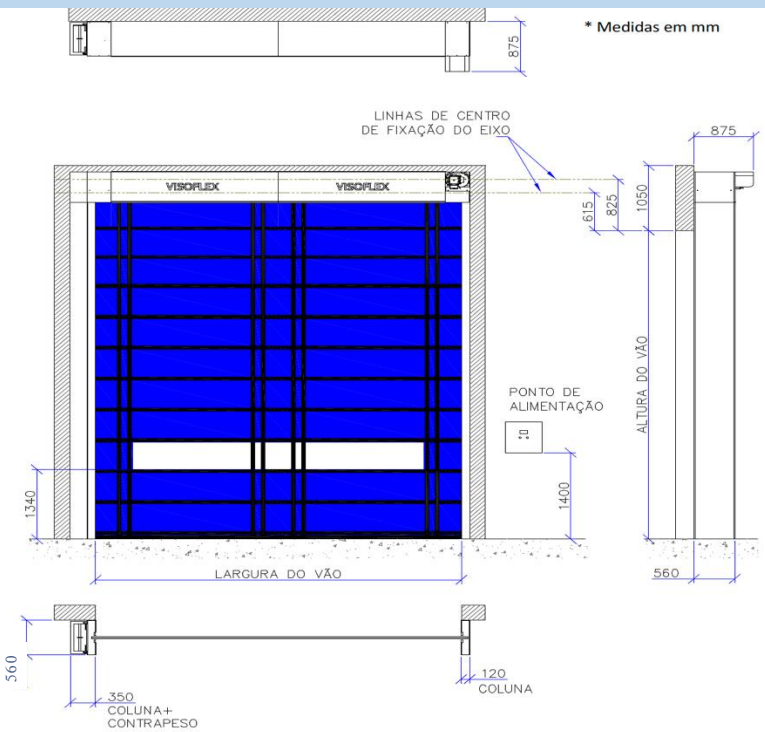


IMPORTANTE: (01) Verificar a existência de tubulações ou obstáculos que possam interferir na instalação (área indicada no desenho). (02) É de responsabilidade do cliente providenciar que o local da instalação tenha resistência mecânica adequada a suportar o peso e funcionamento da porta. (03) As superfícies de apoio e piso devem ser planas, rígidas e niveladas. (04) Porta projetada para fluxo de empilhadeiras. (05) Este desenho deve seguir as especificações e opções da proposta Visoflex aceita comercialmente.
Revisão 11 de 04/02/2025

APROVAÇÃO

Nome:_____

Setor:_____

Data:_____

Assinatura:

_____